

OM 4330- 90 RT X/1

Beskrivelse

| | |
|--|-----------------|
| Produktmål HxBxD: mm | 820x448x570 |
| Indbygningsmål i mm HxBxD (min) | 820-920x450x570 |
| Standardkugerter | 10 |
| Energiklasse (EU_2021_EP) | E |
| Energiforbrug pr. opvask i kWh | 0,755 |
| Energiforbrug pr 100 cyklus i kWh (EU_2021_EP) | 76 |
| Vandforbrug pr. opvask liter (EU_2021_EP) | 9 |
| Tørreevne | A |
| Varighed af referenceprogram i timer | 03:42 |
| Referenceprogram | ECO 50° |
| Lydniveau klasse (EU_2021_EP) | C |
| Lydniveau i db(A) - (Norm EN 60704-3) | 45 |

Programmer

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Antal programmer | 8 |
| Antal temperaturer | 4 |
| Temperatur i grader | 65/60/50/40 |
| SmartProgram - skåne/middel/intensiv | ●/●/● |
| 60 minA (Quick&Clean) | ● |
| Quick-program 30 min | ● |
| Eco-program 50 °C | ● |
| Easy Care 60/65 °C | ●/- |
| Forvask | ● |

Funktioner


| | |
|-----------------------------------|-------|
| Display/LCD display/Touch Control | ●/-/- |
| Resttidsvisning | ● |
| Udskudt start (antal timer) | 24 |
| AquaSensor | ● |
| Tab taste | ● |
| Extra tørring | ● |
| Ekstra skyl | ● |
| Funktion for ½ opfyldning | 3 |
| Hygiejne funktion 70 °C | ● |
| TurboDrying | ● |
| Indikator for salt/afspænding | ●/● |
| Børnelås | ● |
| Spulearme/Aqua Spray - antal | 3/1 |
| Automatisk blødgøring af vand | ● |
| Watersafe/AquaStop | ●/● |

Udstyr

| | |
|---|-----|
| Bestikbakke standard/flex | ●/- |
| Håndtag øverste kurv plast/stål | ●/- |
| Højdejusterbar overkurv | ● |
| Kophylder i overkurv antal - normal/multi | -/2 |
| Sammenklappelige holdere i overkurv | 2 |



- Opvaskemaskine til underbygning i rustfri stål
- Kapacitet 10 kugerter
- Energiklasse E
- Lydniveau 45 dB(A)
- Lydniveaunklasse C
- Børnelås
- 8 programmer
- 4 temperaturer
- Bestikbakke øverst
- Display med tidsforsudt start og resttidsindikation
- Tilvalg for ½ opfyldning
- Multitab-funktion
- TurboDrying
- 3 SmartProgrammer
- Hygiejnefunktion
- Quick&Clean program
- WaterSafe/AquaStop
- Indbygningsmål HxBxD: 82-92x45x57 cm

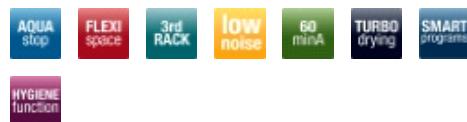

| | |
|--|-----|
| Håndtag nederste kurv plast/stål | •/- |
| Sammenklappelige tallerkenrækker i underkurv | 2 |
| Stor afstand mellem kurvene, (tallerkner op til ø 31 cm) | • |
| Multi bestikkurv/EasySlide | •/- |

Installation

| | |
|------------------------------|---------------|
| Justeringsbeslag sokkel | • |
| Fodspark | • |
| Total effekt kW | 1,9 |
| El-tilslutning V/Hz | 220-240V/50Hz |
| Sikring amp | 10 |
| Ledning monteret /længde (m) | •/1,65 |

OM 4330-90 RT X/1

