

OMI 4230-90 RT

Beskrivelse

Produktmål HxBxD: mm	820x448x550
Indbygningsmål i mm HxBxD (min)	820-920x450x550
Standardkuverter	10
Energiklasse (EU_2021_EP)	E
Energiforbrug pr 100 cyklus i kWh (EU_2021_EP)	76
Vandforbrug pr. opvask liter (EU_2021_EP)	9
Tørreevne	A
Varighed af referenceprogram i timer	03:42
Referenceprogram	ECO 50°
Lydniveau klasse (EU_2021_EP)	45

Programmer

Antal programmer	9
Antal temperaturer	5
Temperatur i grader	70/65/60/50/40
SmartProgram - skåne/middel/intensiv	●/●/●
60 minA (Quick&Clean)	●
Quick-program 30 min	●
Eco-program 50 °C	●
Sart (skåneoprogram) 40 °C	●
Easy Care 60/65 °C	●/-
Forvask	●

Funktioner


Display/LCD display/Touch Control	●/-/-
Resttidsvisning	●
Udskudt start (antal timer)	19
AquaSensor	●
Extra tørring	●
TurboWash	●
Funktion for ½ opfyldning	3
Hygiejne funktion 70 °C	●
TurboDrying	●
Indikator for salt/afspænding	●/●
Spulearme/Aqua Spray - antal	3/-
Automatisk blødgøring af vand	●
Watersafe/Aquastop	●/●

Udstyr

Bestikbakke standard/flex	●/-
SliderDoor	●
Håndtag øverste kurv plast/stål	●/-
Højdejusterbar overkurv	●
Kophylder i overkurv antal - normal/multi	-/2
Sammenklappelige holdere i overkurv	2
Håndtag nederste kurv plast/stål	●/-
Sammenklappelige tallerkenrækker i underkurv	2



- Fuldt integrerbar opvaskemaskine
- Kapacitet 10 kuverter
- Energiklasse E
- Lydniveau 45 dB(A)
- Lydniveau klasse C
- 9 programmer
- 5 temperaturer
- Bestikbakke øverst
- Display med tidsforskudt start og resttidsindikation
- Tilvalg for ½ opfyldning
- TurboDrying
- 3 Smart programmer
- Hygiejnefunktion
- Lynprogram på 30 min
- Quick&Clean program
- WaterSafe/AquaStop
- Køkkenlåge monteres med glidebeslag
- Indbygningsmål HxBxD: 82-92x45x55 cm

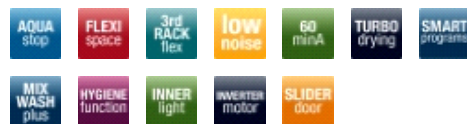

Stor afstand mellem kurvene, (tallerkner op til ø 31 cm)	•
--	---

Multi bestikkurv/EasySlide	•/-
----------------------------	-----

Installation

Justeringsbeslag sokkel	•
-------------------------	---

Total effekt kW	1,9
-----------------	-----

El-tilslutning V/Hz	220-240V/50Hz
---------------------	---------------

Sikring amp	10
-------------	----

Ledning monteret /længde (m)	•/1,65
------------------------------	--------