
SFP6301TVX

Ovn, Classic, 60 cm, Termoventileret, Rustfrit stål, A+, Pyrolytisk



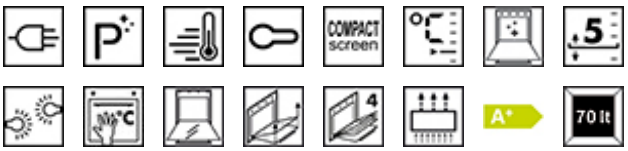

TYPE

Produktfamilie: Ovn • Kategori: 60 cm • Tilberedningsmetode: Termoventileret • Energitilførsel: Elektrisk • EAN-kode: 8017709282189 • Rengøringssystem: Pyrolytisk

ÆSTETIK

Farve: Rustfrit stål • Finish: Fingersikkert • ÆSTETIK: Classic • Materiale: Rustfrit stål • Type af stål: Børstet • Glastype: Eclipse • Låge: Med 2 vandrette paneler • Håndtag: Classic • Håndtag farve: Rustfrit stål

PROGRAMMER/FUNKTIONER

Ant. madlavningsfunktioner: 10 • Traditionelle madlavningsfunktioner: Statisk, Ventilatorassisteret, Varmluft, Turbo, Øko, Stor grill, Ventilator grill (stor), Base, Ventilator tvunget base, Pizza • Andre funktioner: Optøning efter tid, Godkendelse, Sabbath • Rengøringsfunktioner: Pyrolyse

BETJENINGER

Display: Ja • Betjeningsindstillinger: Betjeningsknapper • Ant. knapper: 2 • Betjeningsknapper: Classic • Betjening farve: Ståleffekt

VALGMULIGHEDER

Timerindstillinger: Forsinket start og automatiske slut tilberedning • Minutur: Ja • Timer: Ja • Udstillingstilstand: Ja • Hurtig genopvarmning: Ja • Bejteningslås/børnesikring: Ja • Andre muligheder: Hold varm, Øko-lys

TEKNISKE EGENSKABER

Displaynavn: CompactScreen • Displayteknologi: LCD • Temperaturstyring: Elektronisk • Min. temperatur: 30 °C • Maksimal temperatur: 280 °C • Ovnrum materiale: Ever Clean-emalje • Antal hylder: 5 • Hyldetypen: Metalhylder • Antal lamper: 1 • Lys, der kan udskiftes af brugeren: Ja • Type af lamper: Halogen • Lys effekt: 40 W • Lys, når lågen åbnes: Ja • Døråbning type: Standardåbning • Låge: Køl • Aftagelig låge: Ja • Inderlåge i fuldt glas: Ja • Aftagelige indvendig låge: Ja • Samlet antal lågeglas: 4 • Sikkerhedstermostat: Ja • Kølesystem: Tangentiel • Låge låst under pyrolyse: Ja • Opvarmningen suspenderes, når lågen åbnes: Ja • Nedre varmelegeme - effekt: 1200 W • Grillelement - effekt: 1800 W • Rundt varmelegeme - effekt: 2000 W

YDEEVNE/ENERGIMÆRKE

Energieffektivitetsklasse: A+ • Rummets nettorumfang: 70 l • Energiforbrug i konventionel tilstand: 3.92 MJ • Energiforbrug pr. cyklus i konventionel tilstand: 1.09 KWh • Energiforbrug i tvunget konvektion, første rum: 2.45 MJ • Energiforbrug per cyklus i ventilator-tvungen konvektion: 0.68 KWh

ELEKTRISK TILSLUTNING

Spænding: 220-240 V • Elektrisk tilslutning, normering (W): 3000 W • Frekvens (Hz): 50/60 Hz • Kabellængde: 115 cm

LOGISTISKE OPLYSNINGER


Produktdimensioner (mm): 592x597x548 • Nettovægt (kg): 38.300 kg • Bruttovægt (kg): 42.000 kg

MEDFØLGENDE TILBEHØR

Rist med bag- og sidestop: 1Emaljeret dyb bakke (40 mm): 1Teleskopskinne, delvist udtræk: 1Ristindsats til bakke: 1

OPTIONAL

BN620-1: Bakke, Ovne, KomfurerBN640: Bakke, Ovne, KomfurerGTP: Teleskop-skinner, Ovne, KomfurerGTT: Teleskop-skinner, Ovne, KomfurerPALPZ: Pizzaspade, Ovne, KomfurerPPR2: Pizzasten, Ovne, KomfurerPR3845X: Antifingeraftryk, OvnePRTX: Pizzasten, Ovne, Komfurer

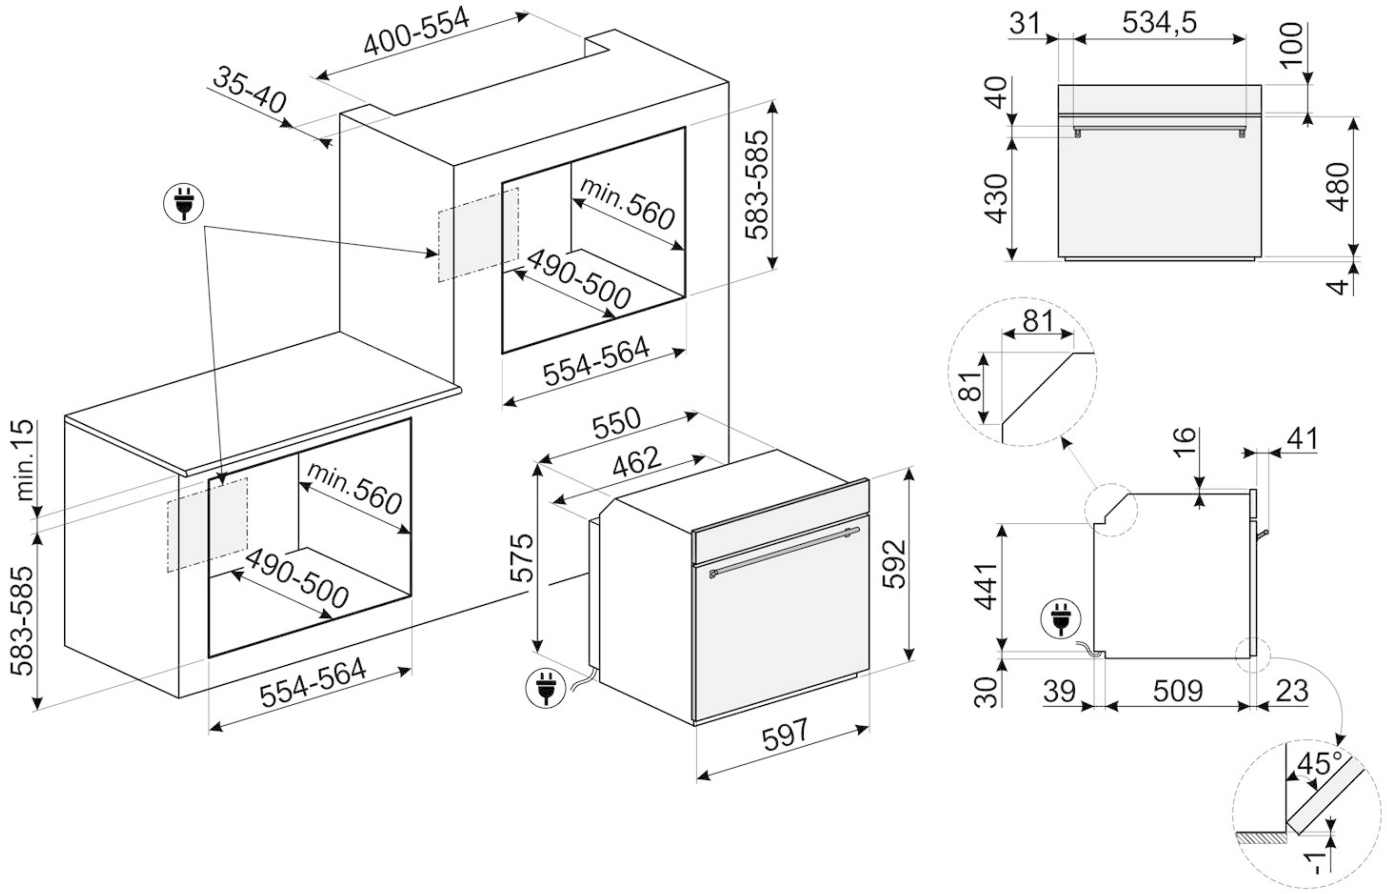
400-554
35-40
min.560
490-500
583-585
554-564
min.15
583-585
min.560
490-500
554-564
550
462
575
592
597
31
534,5
100
40
430
480
4
81
81
16
41
441
30
39
509
23
45°
1