

KF 7742 C

Køle-/fryseskab til indbygning, 178 cm nichehøjde
til professionel opbevaring takket være PerfectFresh Pro og DynaCool.



- Professionel opbevaring – længere frisk med PerfectFresh Pro
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet. – DynaCool
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- Ingen synlig kondens takket være tør bagvæg
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose



EAN: 4002516748120 / Materiale nummer: 12445050 /
Gammelt materiale nummer: 38774205EU1

Generelle oplysninger	
Modelbetegnelse	KF 7742 C
Producentens materialenummer	12445050
EAN-nummer	4002516748120
Markedsføringsklasse	Gold
Produktkategori	
Køle-/fryseskabe	•
Konstruktion	
Til indbygning	•
Integrerbar	•
Hængslingsside	højre
Hængslingsside kan ændres	•
Design	
Belysningsart	LED
Betjeningskomfort	
Netværk med Miele @ home	•
Friskhedssystem	PerfectFresh Pro
ComfortClean	•
ComfortSize	•
DynaCool	•
Party-mode	•
Holiday-mode	•
ComfortFrost	•
DuplexCool	•
SoftClose	•
Ice/Water-dispenser med tilslutning til fast vandinstallation	Nej
Smart Extras	
Tips til afkøling	•
Køle-indstillinger	•
Push-notifikationer	•
RemoteUpdate	•
Smart Home Integration	•
Styring	
Elektronisk temperaturvisning og -indstilling	SensorTouch
Køledel kan frakobles	•
Uafhængig temperaturindstilling af køle- og frysezone	•
Superkøl	•
SuperFrost	•
Antal temperaturzoner	3
Sabbat-mode	•
Køleskab/-zone	
Antal hylder	4
Heraf delbare hylder (FlexiBoard)	1
Flaskehylde i krommetal	•
Antal skuffer med høj fugtighedsgrad	2
Tør bagvæg	Kunststof
Antal indvendige dørstativ til konserver	2
Flaskehylde i dør	1

KF 7742 C

Køle-/fryseskab til indbygning, 178 cm nichehøjde
til professionel opbevaring takket være PerfectFresh Pro og DynaCool.




EAN: 4002516748120 / Materiale nummer: 12445050 /
Gammelt materiale nummer: 38774205EU1


Dørhylde	3
Fryseskab/-zone	
Antal fryseskuffer	2
Effektivitet	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	C
Energiforbrug pr. år i kWh	145,27
Energiforbrug i 24 h i kWh	0,39
Sikkerhed	
Lås	•
Akustisk døralarm	•
Akustisk temperaturalarm	•
Optisk døralarm	•
Optisk temperaturalarm	•
Visning af netudfald i fryseskab	•
Tekniske data	
Nichebredde i mm min.	560
Nichebredde i mm maks.	570
Nichehøjde i mm min.	1772
Nichehøjde i mm maks.	1788
Nichedybde i mm	550
Produktbredde i mm	559
Produkthøjde i mm	1770
Produktdybde i mm	546
Vægt i kg	64,8
Monteringsteknik	Montering med fladhængsler
Maks. dørfrontvægt køledel i kg	18
Maks. dørfrontvægt frysedel i kg	12
Klimaklasse	SN-T
Kølezone i l	201
Heraf PerfectFresh-zone i liter	71
4-stjernet fryseboks	54
Nettokapacitet i alt i l	255
Opbevaringstid ved fejl i t.	9
Frysekapacitet i h/kg	4,00
Lydniveaunklasse (A-D)	B
Lydniveau i dB(A) re1pW	32
Strømforbrug i milliampere (mA)	1400
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens in Hz	50-60
Ledningslængde i m	2,2
Udskift pæren	Service
Medfølgende tilbehør	
Æggebakke	•
Fryselegeme	•
Isterningbakke	•

KF 7742 C


Køle-/fryseskab til indbygning, 178 cm nichehøjde
til professionel opbevaring takket være PerfectFresh Pro og DynaCool.

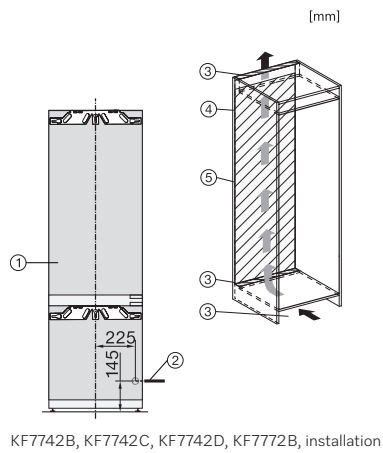

KF7742B, KF7742C, KF7742D, KF7772B, installation

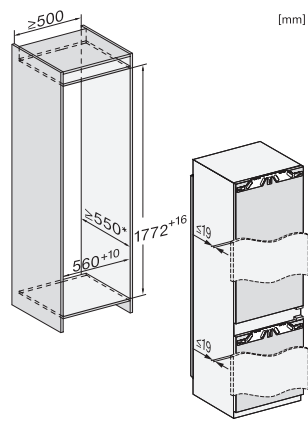

KF7742B, KF7742C, KF7742D, KF7772B, built-in

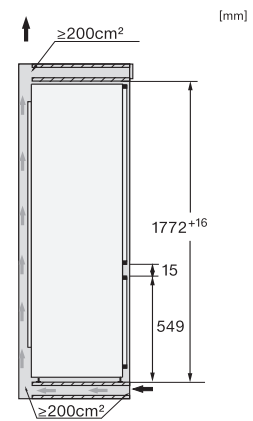

KF7742B, KF7742C, KF7742D, KF7772B, side view