

# OMI 60-38 T/1

## Beskrivelse

Produktmål HxBxD: mm	820x598x550
Indbygningsmål i mm HxBxD (min)	820-920x600x570
Standardkuverter	14
Energiklasse (EU_2021_EP)	D
Energiforbrug pr. opvask i kWh	0,83
Energiforbrug pr 100 cyklus i kWh (EU_2021_EP)	85
Vandforbrug pr. opvask liter (EU_2021_EP)	9,5
Tørreevne	A
Varighed af referenceprogram i timer	03:47
Referenceprogram	ECO 50°
Lydniveau klasse (EU_2021_EP)	B
Lydniveau i db(A) - (Norm EN 60704-3)	43

## Programmer

Antal programmer	6
Antal temperaturer	5
Temperatur i grader	70/65/50/45/35
Automatikprogram skåne/middel/intensiv	-/•/-
60 minA (Quick&Clean)	•
Quick-program 30 min	•
Eco-program 50 °C	•
Intensiv 60/65/70 °C	-/•/•
Forvask	•

## Funktioner


Display/LCD display/Touch Control	-/•/•
Udskudt start (antal timer)	3-6-9
AquaSensor	•
Speed Function	•
Extra tørring	•
TurboDrying	•
Inverter motor	•
Indikator for salt/afspænding	•/•
Spulearme/Aqua Spray - antal	2/1
Automatisk blødgøring af vand	•
Watersafe/Aquastop	•/•

## Udstyr

SliderDoor	•
Højdejusterbar overkurv	•
Kophylder i overkurv antal - normal/multi	-/4
Håndtag nederste kurv plast/stål	•/-
Sammenklappelige tallerkenrækker i underkurv	4
Knivhylder i underkurv - normal/multi	-/2
Flaskeholder, flytbar	•
Stor afstand mellem kurvene, (tallerkner op til ø 31 cm)	•
Multi bestikkurv/EasySlide	-/•



- Fuldt integrerbar opvaskemaskine
- Kapacitet 14 kuverter
- Energiklasse D
- Lydniveau 43 dB(A)
- Lydniveaunklasse B
- 6 programmer
- 5 temperaturer
- Tidsforskudt start 3, 6, 9 timer
- Inverter motor
- TurboDrying
- SmartProgram
- Quick&Clean program
- WaterSafe/AquaStop
- Køkkenlåge monteres med glidebeslag
- Indbygningsmål HxBxD: 82-92x60x57 cm

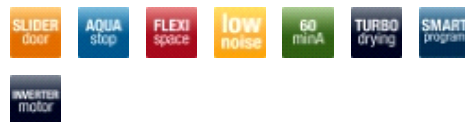

## Installation

Total effekt kW	2,1
El-tilslutning V/Hz	220-240V/50Hz
Sikring amp	10
Ledning monteret /længde (m)	●/1,8

