

TWD640WP EcoSpeed&9kg

T1-varmepumpetørretumbler:

9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | HygieneDry | Miele@home



- Testet til 20 års perfekt tøjpleje*
- Varmepumpeteknologi – lavt forbrug, skånsom tørring
- Spar tid ved sortering DryCare 40 er perfekt til en 40 °C-vaske**
- EcoSpeed reducerer tørretiden effektivt med 20 minutter***
- HygieneDry eliminerer op til 99,99 % af bakterier* og 99,9 % af vira****

* Under udviklingen af vaskemaskineserien W1 har Miele testet modeller og centrale komponenter med 5000 vaskecykluser (= 5 vaske om ugen i 50 uger p.a.) på forskellige programmer. Læs mere: miele.com/20years

** Ikke egnet til vask af uld eller silke.

*** Sammenlignet med Miele-tørretumblerne uden EcoSpeed ved samme fyldningsmængde og energieffektivitetsklasse. Testet med Bomuldsprogrammet ved fuld fyldningsmængde.

**** Testet i forhold til bakterierne *Bacillus subtilis* og *Saccharomyces cerevisiae* med tørretrin HygieneDry med halv fyldning. Metodebeskrivelsen finder du via følgende link: <https://www.miele.de/testkriterien-trockner>



EAN: 4002516864578 / Materiale nummer: 12710150 /

Gammelt materiale nummer: 12WD6402NDS

Konstruktion	
Kan opstilles som vaske-/tørresøjle	•
Hængslingsside	venstre, kan udskiftes
Side-by-side	•
Kan skubbes ind under en bordplade	•
Hængslingsside kan ændres	•
Konstruktion	
Variant	T1 White Edition
Varmpumpetørretumbler	•
Design	
Kabinetfarve	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Lotushvid
Dørdesign	Obsidiansort med hvid ring
Farve på drejeknap	Lotushvid
Afskærmningsdesign	5° hældning
Betjeningsmåde	Programvælger
Display	DirectSensor hvid, 7 segmenter
Tørreresultat	
Præcis tørring PerfectDry	•
Duftsysteem FragranceDos	•
Intelligent tromlereversering	•
HygieneDry	•
Skånsom tøjvask	
SoftCare-tromle	•
Kapacitet i kg	9,0
Betjeningskomfort	
Netværkstilslutning med Miele@home	•
Wash2Dry	•
Startforvalg op til 24 h	•
Display med resttidsvisning	•
Visning af programforløb	Nej
Tromlebelysning	LED-pære
Kondensvandsbeholder	•
Integreret kondensafledning	•
AddLoad	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A – G)	C
Vægtet energiforbrug pr. 100 vaske for program "ECO Normal" i kWh	107
Lydniveau i standardprogrammet "ECO Normal" i dB(A) re 1 pW	64
Lydniveaueklasse (A-D)	B
Programvarighed for program "ECO Normal" i min	187
Kondenserings effektivitet i %	95
Klasse for kondenserings effektivitet (A-D)	A
EcoDry-teknologi	•
Vedligeholdelsesfri varmeudveksler	•

TWD640WP EcoSpeed&9kg

T1-varmepumpetørretumbler:

9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | HygieneDry | Miele@home



EAN: 4002516864578 / Materiale nummer: 12710150 /


Gammelt materiale nummer: 12WD6402NDS

ProfiEco Motor	•
EcoSpeed	•
Tørreprogrammer	
Bomuld	•
ECO	•
Strygelet	•
Finvask	•
Skjorter	•
Finish uld	•
Ekspres	•
Imprægnering	•
Sengetøj	•
Varm luft/DryFresh	•
Tilvalg tørring	
Antikrøl	•
Summer	•
DryCare 40	•
Kvalitet	
Softribber	•
Sikkerhed	
PIN-kode lås	•
Kontrollampe "Tøm beholder	•
Kontrollampe "Rens filter	•
Optisk interface	•
Tekniske data	
Mål (H x B x D) i mm	850 x 596 x 643
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (højde)	850
Mål i mm (dybde)	643
Dybde ved åbnet dør i mm	1077
Vægt i kg	54
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i HZ	50
Samlet tilslutningsværdi i kW	1,10
Ledningslængde i m	2,0
Hermetisk lukket	•
Kølemiddeltype	R290
Kølemiddelmængde i kg	0,14
Drivhuspotentiale kølemiddel i CO ₂ e	3
Drivhuspotentiale produkt i CO ₂ e	0,42
Udskift pæren	Service
Medfølgende tilbehør	
Duftflakon	•
Værdibevis til en ekstra duftflakon	•


TWD640WP EcoSpeed&9kg

T1-varmepumpetørretumbler:


9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | HygieneDry | Miele@home

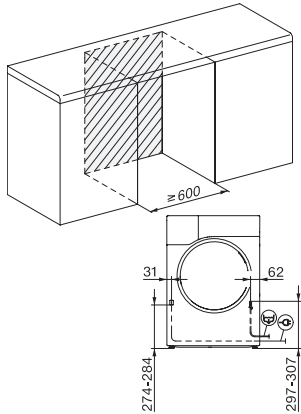


T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm

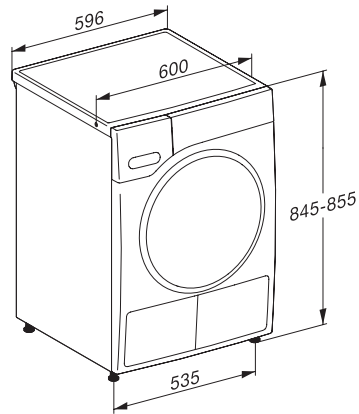

T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm

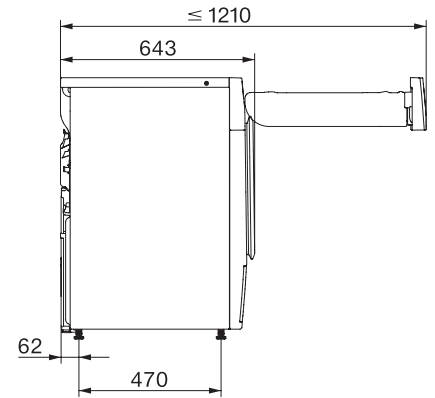

T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm

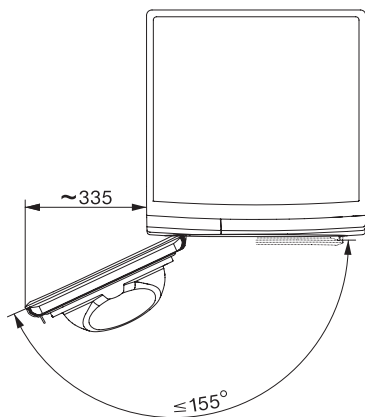

T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm